

Codice	modello	Manico	Lunghezza	Conf.
CM101	P 6510 L dx	Rosso	250 mm	6 pz.
CM102	P 6510 R sx	Verde	250 mm	6 pz.
CM103	Molla x P6510L			10 pz.
CM104	Molla x P6510R			10 pz.

Cesoia per Inox Midwest

Cesoia per tagli diritti e curvi su INOX.



Codice	modello	Manico	Lunghezza mm	Confezione
CMX101	SSP 6510 L dx	Arancio	250	6 pz.
CMX102	SSP 6510 R sx	Arancio	250	6 pz.

soia per lamiera Midwest a 90°

Cesoia per tagli diritti e curvi a 90° per evitare il contatto delle mani con la lamiera.

Codice	modello	Manico	Lunghezza	Conf.
CM105	P 6900 R dx	Rossa	210 mm	6 pz.
CM106	P 6900 L sx	Verde	210 mm	6 pz.

Cesoia per lamiera Midwest in alluminio

Cesoia per tagli diritti con lame intercambiabili.



Codice	modello	Manico	Lunghezza mm	Confezione
CNM12	M 1200	alluminio	300	1 pz.

Pinza Piegalamiere Midwest



Pinza piegatrice a doppia leva, becco largo.



Codice	modello	Manico	Larghezza becco mm.	Confezione
CM107	F C T- M -S 6	blu	150	6 pz.





Cesoie per tagli diritti e curvi.

Codice	modello	Manico	Lunghezza mm	Confezione
CW101	M1R destra	Rossa	250	6 pz.
CW102	M2R sinistra	Verde	250	6 pz.
CW103	M3R diritta	Gialla	250	6 pz.
CW104	Molla x M1-2 R			10 pz.
CW105	Molla x M3R			10 pz.

Aggraffatrice per testate di canale a doppia leva Midwest

Adatta ad aggraffare testate in alluminio per canali.



Codice Descrizione		Modello	Confezione
CMX103	Aggraffatrice per canale Midwest l.mm.200	05FCTML1	1

pia taglio destro e sinistro Irwin

Cesoie per tagli diritti e curvi.

Codice	Descrizione	Modello	Conf.
CMX104	Cesoia Irwin taglio DX mm.250 manico verde	44102	1
CMX105	Cesoia Irwin taglio SX mm.250 manico rosso	44101	1

Coja lame affusolate taglio destro e sinistro



Codice	Descrizione	Modello	Conf.
CD801	Cesoia taglio dx manico rosso	DOR1	6
CD802	Cesoia taglio sx manico verde	DOR2	6





Pinze piegalamiere doppia leva diritte e a 45°.

Codice	modello	Tipo	Largh. lama	Confez.
CW252	H S-1V	Dritto	80	1 pz.
CW253	HS-2	45°	80	1 pz.

Cesoia per tubi Wiss

Cesoia con punta per incidere e tagliare il tubo pluviale.

Codice	modello	Tipo	Lunghezza mm.	Confezione
CW261	HM-41V	Dritto	215	1 pz.

Cesoia scantonatrice Wiss

Cesoia scantonatrice per la preparazione delle testate dei canali.

Codice	modello	Angolo	Lunghezza mm	Confezione
CW251	HN-1V	31°	205	1 pz.

Cesoia scantonatrice Roper whitney

Scantonatrice a 45° e 90°.



Codice	modello	Angolo	Lunghezza mm	Confezione
CR103	541	90°	220	1 pz.
CR104	542	45°	220	1 pz.

Punzonatrici Manuali

Punzonatrice manuale per riparare il foro prima di rivettare.



Codice	modello	Foro mm.	Spessore mm.	Confezione
CZ101	PLF3.25	3:25	1:02	1 pz.
CZ102	PLF4	4	1:02	1 pz.
CZ103	PLF5	5	1:02	1 pz.
CZ104	PLF6	6	1:02	1 pz.





Cesoie leggere per taglio lamiera destro, sinistro e diritto.

Codice	modello	manico	Lunghezza	Conf.
CD601	322 dx	Rosso	260 mm	6 pz.
CD602	322 sx	Verde	260 mm	6 pz.
CD603	322 diritta	giallo	260 mm	6 pz.



Cesoia per lamiera

Cesoie doppia leva per tagli destri e sinistri.

Codice	modello	manico	Lunghezza	Conf.
CD621	391 dx	Blu	260 mm	6 pz.
CD622	391 sx	Blu	260 mm	6 pz.

Cesoia per Inox lama in HSS



Cesoie doppia leva per tagli destri e sinistri su INOX.

Codice	modello	manico	Lunghezza	Conf.
CD651	395 dx	Rosso	260 mm	6 pz.
CD652	395 sx	Rosso	260 mm	6 pz.

Pinze piegalamiera tipo economico





Pinze piegalamiere tipo leggero.

Codice	modello	manico	Largh.lama	Conf.
CD783	83	Giallo	60 mm	6 pz.
CD785	85	Giallo	60 mm	6 pz.

Cesoie per lamiera lama Curva





Cesoia per tagli curvi destri e sinistri.

Codice	modello	manico	Lunghezza	Conf.
CD501	216 dx	Azzurro	275 mm	6 pz.
CD502	216 sx	Azzurro	275 mm	6 pz.



Cesoia per lamiera Erdi

Cesoia per tagli destri e sinistri.

Codice	modello	Manico	Lunghezza mm	Confezione
CE341	E 34 Dx	Verde	275	6 pz.
CE342	E 34 DX	Verde	300	6 pz.
CE343	E 34 SX	Verde	275	6 pz.
CE344	E 34 SX	verde	300	6 pz.

Ceșoia per tagli destri e sinistri con ciabatta larga.

Codice	modello	Manico	Lunghezza	Conf.
CE411	E 41 Dx	Verde	280 mm	6 pz.
CE412	E 41 Sx	Verde	280 mm	6 pz.

Cesoia per lamiera Erdi

ie per lamiera doppia leva tipo piccolo per tagli destri e sinistri.

Cc	dello	Manico	Lunghezza mm	Confezione
		Rosso	210	6 pz.
	100	Nero	210	6 pz.

soia per lamiera jagli destri sinistri.

Coc	modello	Manico	Lunghezza mm	Confezione
CE601	E 393 Dx	Rosso	260	6 pz.
CE602	E 393 Sx	Nero	260	6 pz.

Cesoia per lamiera Erdi per Inox

Cesola per lamiera con lame in HSS per tagli destri e sinistri su INOX.

Codice	modello	Manico	Lunghezza mm	Confezione
CE671	E 396 Dx	Rosso	260	6 pz.
CE672	E 396 Sx	Nero	260	6 pz.





Cesoia modello Italia con lame larghe per tagli passanti.

Codice	modello	Manico	Lunghezza mm.	Confezione
CD101	Italia L.L.	Rosso	300	6 pz.
CD103	Italia L.L.	Rosso	400	6 pz.

Cesoia per lamiera lame strette


Cesoia modello Italia con lame strette per tagli passanti.

|--|

Codice	modello	Manico	Lunghezza mm.	Confezione
CD201	Ital <mark>ia L.S.</mark>	Rosso	250	6 pz.
CD202	Italia L.S.	Rosso	300	6 pz.

Cesoia per Inox con lame in Hss

Ces<mark>oia per tagli d</mark>estri e sinistri su INOX.



Codice	modello	Manico	Lunghezza mm	Confezione
CD351	35 Dx	Rosso	275	6 pz.
CD352	35 Dx	Rosso	300	6 pz.
CD353	35 Sx	Rosso	275	6 pz.
CD354	35 Sx	Rosso	300	6 pz.

Pinza asolatrice ideale per fori ovali su lamiera 0,8mm.





Pinza asolatrice adatta per fare fori ovali.

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF114	Pinza asolatrice 5x15 mm.	340	1
CF115	Pinza asolatrice 3,5x15 mm.	341	1

Pinza aggraffatrice





Schiaccia e aggraffa le testate dei canali da 5 a 20 mm. Capacità 0,8 mm su lamiera

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
F08	Pinza aggraffatrice	360	1





Ideale per ridurre il diametro del tubo.

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF109	Pinza rabbocco tubi a 3 lame gola mm.30	303	1
CF106	Pinza rabbocco tubi a 5 lame gola mm.30	300	1

Pinza rabbocco tubi piegata



Ideale per ridurre il diametro del tubo molto pratica con la testa piegata.

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF112	Pinza rabbocco tubi a 3 lame gola mm.40	301	1
CF111	Pinza rabbocco tubi a 5 lame gola mm.40	302	1

Pinza rabbocco tubi a 5 lame






Ideale per ridurre il diametro del tubo capacità su Inox 0,8 mm.

Codice	Descrizione	Modello	Conf.
CF107	Pinza rabbocco tubi	350	1
	a 5 lame gola 52mm.		

Punzonatrice manuale





Apertura da 9mm. Gola da 43mm. Dotazione punzoni 3,3 / 4,1 / 4,9 / 6,2 mm.

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF110	Punzonatrice	185	1



Roditore per trapano



Roditore per metallo e pvc, velocità minima del trapano 3000 giri/min. Capacità 0,8 mm per inox,

1,2 mm per lamiera e rame, 2 mm su alluminio.

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF113	RODITORE PER TRAPANO	172	1

Francesina



Capacità 0,6mm. su inox, 1,2mm. Su lamiera, 1,5 su rame, 2,0mm. Su alluminio, 2,5mm. Su policarbonato

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF103	Francesina	101	1

Freesina con rompitrucciolo






Capacita 0,8mm. su inox, 1,2mm. Su lamiera, 1,5 su rame, 2,0mm. Su alluminio, 2,5mm. Su policarbonato

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF104	Francesina con rompitrucciolo	110	1
CF105	Francesina con rompitrucciolo per inox	112	1

Francesina per lamiere ondulate





Capacità 0,6 mm su inox, 1,2 mm su lamiera, 1,5 su rame, 2,0 mm su alluminio, 2,5 mm su policarbonato.

Codice	Descrizione	Modello	Confezio-
			ne
CF108	Francesina per la- miere ondulate	113	1




Lame ricambio per francesina





Codice	Descrizione	Modello	Conf.
CF102	lama n°1 per mod. 101 e 110	1010	1
CF203	lama n°2 per mod. 112 per inox	1050	1
CF204	lama n°3 per mod. 113 per ondulato	1030	1

Aggraffatrice per profili







Veloce ed efficiente evita l'utilizzo di viti e rivetti per unire i montanti delle pareti in cartongesso.

Codice	Descrizione	Modello	Conf.
F01	Aggraffatrice	600	1

Aggraffatrice Master





Utilizzabile con una mano.

Veloce ed efficiente evita l'utilizzo di viti e rivetti per unire i montanti delle pareti in cartongesso.

Codice Descrizione Mo	odello Conf.
F03 Aggraffatrice Master 62	.0 1

Blocca lastre





Pratico per posizionare lastre in cartongesso. Permette di lavorare da soli.

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF121	Blocca lastre	665	1

Porta lastre



Set di 2 maniglie per trasporto lastre in 2 persone.

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF122	Porta lastre	640	1



Porta lastre






Ideale per il trasporto di lastre in cartongesso, utilizzabile da 1 sola persona.

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF123	Porta lastre	645	1

Solleva lastra





Utilizzabile per il posizionamento di lastre in cartongesso.

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF124	Solleva lastre	660	1

Smussa angoli





Utensile smussa angoli x lastre in cartongesso. Angoli da 22° a 45°

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF119	Smussa angoli	692	1

Battitraccia ergonomico



Filo da 15 mt. Design ergonimico.

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF217	Battitraccia	604	1



Seghetto







Ideale per tagliare il cartongesso, legno etc. Semplice e maneggevole.

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF216	Seghetto mm.150	670	1
CF 213	Seghetto mm.250	672	1

Battitraccia



Filo da 30 mt. Veloce e facile utilizzo

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
CF218	Battitraccia	605	1


Polvere Blu per battitraccia





Codice	Descrizione	Modello	Conf.
CF219	Polvere Blu 1 kg.	<mark>6</mark> 31	1
CF220	Polvere Blu 400 gr.	632	1
CF221	Polvere Blu 200 gr.	6 33	1
CF222	Polvere Blu 100 gr.	634	1

Cesoia Stubai per tagli diritti e curvi



Cesoia per tagli destri e sinistri.

Codice	modello	Manico	Lunghezza mm.	Confezione
CS104	2675 01 dx	Rosso	250	5 pz.
CS105	2675 02 dx	Rosso	300	5 pz.
CS106	2676 01 sx	Rosso	250	5 pz.
CS107	2676 02 sx	Rosso	300	5 pz.



Cesoia Stubai per tagli diritti e curvi ciabatta larga





Cesoia per tagli destri e sinistri ciabatta larga.

Codice	modello	Manico	Lunghezza	Conf.
CS402	2700 01 dx	Rosso	280 mm	5 pz.
CS403	2705 01 sx	Rosso	280 mm	5 pz.

Cesoia Stubai per tagli passanti Pellicano



Cesoia per tagli passanti.

Codice	modello	Manico	Lunghezza mm.	Confezione
C\$404	2690 01	Rosso	350	5 pz.

Pinza Stubai per sgraffare lamiere in doppiaaggraffatura





Pinza utile per aprire le doppie aggraffature.

Codice	modello	Manico	Lunghezza	Conf.
CS502	2795 01	Rosso	350 mm	5 pz.


Pinza Stubai a becchi rotondi



Pinza a becchi rotondi per fare il riccio del canale

Codice	modello	Manico	Lunghezza mm.	Confezione
CS501	2815 01	Rosso	240	5 pz.

Pinza per piegare diritta Stubai



Pinza per piegare tipo pesante.

Codice	modello	Largh. lama	Lunghezza mm.	Confezione
CS108	2820 01	18 mm	270	5 pz.
CS109	2820 04	40 mm	270	5 pz.
C S110	2820 02	60 mm	270	5 pz.
C S111	2820 03	80 mm	320	5 pz.



Pinza per piegare a 45° Stubai



Pinza per piegare tipo robusto.

Codice	modello	Largh.lama mm	Lunghezza mm.	Confezione
CS203	2821 50	40	250	5 pz.
CS201	2821 51	60	250	5 pz.
CS202	2821 53	80	300	5 pz.


Pinza per piegare a 90° Stubai



Pinza per piegare tipo robusto.

Codice	modello	Largh.lama mm.	Lunghezza mm.	Confezione
CS301	2822 51	60	250	5 pz.

Pinza per piegare dititta spigolo 90° Stubai



Pinza per piegare tipo robusto.

Codice	modello	Largh.lama	ı mm.	Lungl	hezza mm.	Confezione
CS401	2824 51	60		280		5 pz.


Martelli per bugnare Stubai



Martelli per bugnature materiali delicati.

Codice	modello	Sezione mm.	Lunghezza mm	Confezione
CS602	1614 01	35x35	180	1 pz.
CS603	1614 11	35x35	180	1 pz.

Stampo diritto per lamiere Stubai



Scarpa per doppiaggraffatura.

Codice	modello	Lama mm.	Peso gr.	Confezione
CS604	2780 01	120	2000	1 pz.
CS605	2780 02	140	2300	1 pz.



Stampo per pieghe doppie Stubai



Scarpa per doppiaggraffatura.

Codice	modello	Lama mm.	Peso gr.	Confezione
CS606	2781 01	140	3200	1 pz.

Stampo semi-rotondo Stubai



Scarpa per doppiaggraffatura.

Codice	modello	Lama mm.	Peso gr.	Confezione
CS607	2780 04	120	2000	1 pz.

Piegalamiere Stubai



Utensile per piegare e ricciolare.

Codice	modello	Lungh. mm.	Peso gr.	Confezione
CS608	2784 01	130	800	1 pz.

Piegaferri per sostegni grondaia Stubai



Piegaferri per sostegni grondaie.

Codice	modello	Lungh. mm.	Peso gr.	Confezione
CS609	2824 11	600	2750	1 pz.
CS610	2824 10	800	3160	1 pz.

Segnalamiere Stubai



Segnalamiera millimetrato.

Codice	modello	Dimens. mm.	Peso gr.	Confezione
UW810	2786 01	140x100x1.3	60	1 pz.



Martello per lattonieri forma rettangolare in nylon



Martello in nylon per lavori su rame, inox e zincotitanio.

Codice	modello	Dimens. mm.	Peso gr.	Confezione
CS612	2785 02	155x85x35	600	1 pz.
CS613	2785 03	145x75x35	500	1 pz.

Punzone manuale con sistema a molla - Molla ferma coils







Segnalamiera a molla e molla fermo per coils.

Codice	Descrizione	modello	Lungh. mm.	Peso gr.	Confezione
CS619	Molletta	2843 01	120	10	1 pz.
CS614	Punta segno	2833 01	135	50	1 pz.


Chiave a bussola per avvitare perni filettati per collari



Chiave a bussola per filettati.

Codice	modello	Lungh.mm.	Peso gr.	Confezione
CS615	2836 06	M6 / 60x27	50	1 pz.
CS616	2836 08	M8 / 60x27	50	1 pz.
CS617	2836 10	M10 / 60x27	50	1 pz.
CS618	2836 12	M12 / 60x27	50	1 pz.

Contenitore per acido e pennellini





Codice	modello	Descrizione	Conf.
UW809	2842 01	Contenitore per acido (antigoccia)	1 pz.
UW807		Pennellini per acido	1 pz.



Pinza per aggraffatura ad angolo RAU




Pinza per aggraffare a parete prima piega.

Codice	modello	Larghezza mm.	Altezza mm.	Peso
CS620	WFSCH	220 mm.	50 mm.	2 kg.

Pinza per aggraffatura doppia RAU





Pinza per chiudere doppiaggraffatura.

Codice	modello	Larghezza	Altezza	Peso
CS621	WDF	220 mm.	50 mm.	2,5 kg.

Aggraffatrice doppia RAU



Pinza per doppiaggraffatura

Codice	modello	Larghezza mm.	Altezza mm.	Peso
CS622	DPF	220 mm.	50 mm.	2,5 kg.

Piegatrice per gronda RAU






Pinza piegatrice per terminale di gronda.

Codice	modello	Larghezza	Altezza	Peso
CS623	TK	250 mm.	40 mm.	1,7 kg.

Piegatrice chiusura gronda RAU





Pinza per chiusura terminale di gronda.

Codice	modello	Larghezza	Altezza	Peso
CS624	TSCH	220 mm.	60 mm.	2,1 kg.



Centinatrice per aggraffatura ad angolo RAU



Pinza per aggraffare su centinato.

Codice	modello	Larghezza mm.	Altezza mm.	Peso
CS625	RGS lungo 127	65 mm.	65 mm.	1,0 kg.
CS626	RGS corto 119	65 mm.	40 mm.	1,0 kg.


Pinza a pressione RAU



Pinza per sgraggraffare.

Codice	modello	Larghezza mm.	Altezza mm.	Peso
CS627	HK	65 mm.	80 mm.	0,7 kg.

Graffette per doppiaggraffatura



Graffette fisse e scorrevoli per doppiaggraffatura.

Codice	modello	Larghezza mm.	Materiale
CS628	Fissa	25 mm.	Inox
CS629	Fissa	32 mm.	Inox
CS630	Scorrevole	25 mm.	Inox
CS631	Scorrevole	32 mm.	Inox

Pinze a scatto



Codice	modello	Finitura	Lungh. mm
F27	Becco	Acciaio Zincato	100
F05	Вессо	Acciaio Zincato	125
F06	Вессо	Acciaio Zincato	180
F11	Вессо	Acciaio Zincato	250

Pinze a scatto speciali Becchi Larghi



Codice	modello	Finitura	Lungh. mm	Conf.
F28	Becco piatto	Acciaio Zinc.	200	5 pz.



Martello tipo tedesco



Martelli tipo tedesco a penna.

Codice	modello	Descrizione	Grammi	Conf.
YMA0300	Picard	Modello tedesco	300	5 pz.
YMA0500	Picard	Modello tedesco	500	5 pz.
YMA0600	Picard	Tedesco a penna	600	5 pz.

Bicchieratrice per tubi pluviali



Bicchieratrici per allargare i tubi con attacco cilindrico ed sds plus.

Codice	modello	Diametro mm.	Attacco	N.rulli	Conf.
CB060	BC060	60	Cilindrico	3	1 pz.
CB080	BC080	80	Cilindrico	6	1 pz.
CB100	BC100	100	Cilindrico	6	1 pz.
CB120	BC120	120	Cilindrico	8	1 pz.
CBS060	BS060	60	SDS plus	3	1 pz.
CBS080	BS080	80	SDS plus	6	1 pz.
CBS10 0	BS10 0	100	SDS plus	6	1 pz.
CBS120	BS120	120	SDS plus	8	1 pz.

Bicchieratrice per tubi pluviali speciale attacco SDS-PLUS



Bicchieratrici per allargarei tubi con attacco sds plus, bicchieratrice di nuova concezione con sistema interno di cuscinetti a lunga durata che rende più facile e sicuro l'allargamento dei tubi pluviali, avanzanzo automaticamente senza sforzo da parte dell'operatore.

Codice	modello	Diametro mm.	Attacco	N. rulli	Conf.
CBSP060	BSP060	60	SDS plus	3	1 pz.
CBSP080	BSP080	80	SDS plus	6	1 pz.
CBSP100	BSP100	100	SDS plus	6	1 pz.
CBSP120	BSP120	120	SDS plus	8	1 pz.



Saldatore Lorch a propano

Regolazione fiamma molto precisa grazie allo spillo interno in acciaio inossidabile, flusso aria miscelazione regolabile, connessione tubo rotante previtare attorcigliamento, impugnatura in legno ergonomica.

Codice	modello	Descrizione	Pressione	Conf.
UL101	PL25957	Solo cannello	1.5 bar	1 pz.
UL102	PL 26179	Completo con mazzetta	1.5 bar	1 pz.

Lancia per saldatore Lorch



Mazzetta in rame per Lorch



Mazzette in rame elettrolitico.

Codice	modello	Descrizione	grammi	Conf.
UL203	PL810	Martello normale	5	1 pz.
UL204	PL851	Martello a punta	7	1 pz.

Accessori per saldatore Lorch





Codice	modello	Descrizione	Conf.
UL209	PL23010	Piedino di sostegno	1 pz.
UL208	PL23002	Cuffia di protezione	1 pz.
U L 211	PL43125	Portagomma	1 pz.
UL205	PL3780	Bombola 425 gr.	1 pz.
UW802		Fascetta stringitubo	1 pz.



Mazzette per saldatura a stagno



Codice	modello	grammi	l.gambo mm.	Confezione
UW601	MR25	250	130	1 pz.
UW605	MR30	300	130	1 pz.
UW602	MR40	400	130	1 pz.
UW603	MR50	500	130	1 pz.
UW604	MR60	600	130	1 pz.

Mazzette per saldatura a stagno Long Life



Mazzette con scanalature e trattamento lunga durata.


Codice	modello	grammi	Tipo	Confezione
UW701	LF300	300	Martello	1 pz.
UW703	LFP300	300	Punta	1 pz.
UW702	L F500	500	Martello	1 pz.
011702	Li 300	300	Martetto	ι ρε.

Acido per saldare



Codice	modello	Contenuto gr.	Applicazione	Conf.
UW752	AC2	500	Rame-Inox	1 pz.
UW751	AC1	1000	Rame-Inox	1 pz.
UW754	CM6	1000	Rame-Inox-Piombo	1 pz.

Sale ammoniaco



Codice	Descrizione	Confezione
UW805	Sale ammoniaco gr.70	1 pz.
UW806	Sale ammoniaco gr.140	1 pz.



Bombole gas e tubo gomma





Accessori per saldatura.

Codice	Tipo	Portata kg.	Conf.
UW951	BG1	1	1 pz.
UW952	BG2	2	1 pz.
UW953	BG3	3	1 pz.
UW955	BG5	5	1 pz.
UW804	Raccordo per travaso		1 pz.
UW800	Tubo gomma arancione a norme		Al metro


Regolatori di pressione



RPV 8: con valvola di sicurezza che in caso di rottura del tubo di gomma blocca automaticamente il flusso del gas.

Codice	Descrizione	Tipo	Conf.
UW872	Regolatore di pressione prof.	RP 8	1 pz.
UW901	Regolatore di pressione c/valvola	RPV 8	1 pz.

Cannelli gas per propano

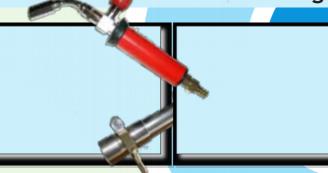

Cannelli gas propano tipo leggero.

Codice	modello	Descrizione	Pressione	Conf.
UW772	113	Lancia diritta	1,5 bar	1 pz.
UW770	112	Lancia curva	1,5 bar	1 pz.

Cannelli mapp-gas per brasatura forte



Cannello gas alta temperatura.

Codice	modello	Descrizione	Conf.
UW101	Turbo-life	Cannello	1 pz.
UW102	RL1	Lancia	1 pz.
UW201	Mapp-gas	Bombola	1 pz.



Cannello Express Autonomo



Cannello gas prpano express autonomo.

Codice	modello	Descrizione	Conf.
UEX101	364	Saldatore Autonomo	1
UEX103	444	Cartucce gas gr.85	1
UEX108	678	Mazzetta Rame gr.320	1
UEX109	679	Mazzetta Rame gr.410	1

Cannello per asfaltisti



Codice	modello	Descrizione	Campana mm.	Conf.
UT150	CE50	Cannello	50	1
UT160	CE60	Cannello	60	1
UT170	CE70	Cannello	70	1

Cannello per asfaltisti con piezo elettrico



Completi di tubo e regolatore di pressione.

Codice	modello	Descrizione	Campana mm.	Conf.
UT450	KIT50	Cannello piezo	50	1
UT460	KIT60	Cannello piezo	60	1
UT470	KIT70	Cannello piezo	70	1

Kit per saldo brasatura



Bombole fornite piene ricaricabili. Mujkit 5 ossigeno-acetilene bombola da 5 kg. Ossigeno e 1 kg. acetilene idoneo a tutti i tipi di saldatura completo di riduttore valvole di sicurezza tubo binato EN559 da 4 mt. Impugnatura mini con lancia da 80 mm. Easy kit 200 minimo ingombro con autonomia elevata bombole ossigeno-acetilene contenuto ossigeno 2 lt, acetilene lt 1 completo di riduttore valvola di sicurezza con tubo binato da 3 mt e lancia.

Codice	modello	autonomia	Peso Kg.
UT500	Mujkit 5 standard	8 ore circa	32
UT550	Easy Kit 200 profy	4 ore circa	14




Bacchette per saldobrasatura su Rame




Codice	Tipo diametro	Caratteristiche	Fusione
UW301	Tonda mm 2	Scorrevoli	700° - 740°
UW313	Tonda mm 3	Scorrevoli	700° - 740°
UW306	Tonda mm 2	Riempitive	700° - 740°
UW318	Tonda mm 3	Riempitive	700° - 740°
UW317	Tonda mm 2 (2%AG)	Scorrevoli	610° - 810°
UW304	Tonda mm 3 (2%AG)	Scorrevoli	610° - 810°

Bacchette per saldobrasatura su Inox




the state of the s			
Codice	Tipo diametro	Caratteristiche	Fusione
UW315	Tonda rivestita mm 1,5 (30% Ag)	Scorrevoli	600°-690°
UW303	Tonda rivestita mm 1,5 (40% Ag)	Scorrevoli	600°-690°

Stagno in Verghe



Codice	Descrizione	peso Verga	confezione
UW501	Stagno in verghe 35%	130 gr	25 kg.
UW503	Stagno in verghe 40%	130 gr	25 kg.
UW505	Stagno in verghe 50%	130 gr	25 kg.
UW509	Stagno in verghe 60%	130 gr	25 kg.

Stagno in Verghe ecologico senza piombo



Codice	Descrizione	peso Verga	confezione
UW506	Stagno in verghe 97% Sn 3% Cu	130 gr	25 kg

Filo stagno con acido disossidante



Con acido disossidante all'interno permette saldature rapide senza dover preparare il materiale in rame.

Codice	Descrizione	confezione
UW510	Filo stagno mm 5 c/acido	5 kg




Flessometri Metrica Nastro largo 32mm.




Codice	Descrizione	Modello	Confezione
ME38747	Flessometro mt 5	38747	1
ME38749	Flessometro mt 8	38749	1


Rotella Metrica a riavvolgimento rapido triplicato



Codice	Descrizione	Modello	Confezione
ME <mark>4009</mark> 3	Rotella metrica mt 30	40093	1
ME40096	Rotella metrica mt 60	40096	1


Doppimetri professionali






Codice	Descrizione	Modello	Confezione
MO975	Doppiometro Bicolore mt 2	23160	1
MO810	Doppiometro inox mt 2	16010	1

Squadre da falegname



Codice	Descrizione	Modello	Confezione
M3200F	Squadre mm 200	29241	1
M3300F	Squadre mm 300	29243	1
M3350F	Squadre mm 350	29244	1
M3400F	Squadre mm 400	29245	1


Matite professionali da Falegname



Codice	Descrizione	Modello	Confezione
ST03850	Matita HB mina nera cm.18	51610	144



Livella professionale base piana



Codice	Descrizione	Modello	Confezione
ME32844	livella cm.40	32844	1
ME32845	livella cm.50	32845	1
ME32846	livella cm.60	32846	1
ME32848	livella cm.80	32848	1
ME32850	livella cm.100	32850	1
ME32852	livella cm.120	32852	1
ME32855	livella cm.150	32855	1
ME32858	livella cm.180	32858	1
ME32860	livella cm.200	32860	1

Livella professionale base magnetica



Codice	Descrizione	Modello	Confezione
ME32873	livella cm.30	32873	1
ME32874	livella cm.40	32874	1
ME32875	livella cm.50	32875	1
ME32876	livella cm.60	32876	1
ME32878	livella cm.80	32878	1
ME32880	livella cm.100	32880	1

Coltello con bottone di bloccaggio e rivestimento in gomma

Codice	Descrizione	Modello	Confezione
ME49045	Coltello lungh. 180 mm	49045BL05	1
ME49049	Lame di ricambio 25x140 mm.	49049SK08	10



Coltello Titan Stanley per lame a trapezio ed uncino








Codice	Descrizione	Modello	Confezione
STD210122	Coltello Titan RB	2-10 -12 2	1
STD211937	Lama Trapezioidale dispenser 10 pz.	2-11-937	10
STD211939	Lama ad Uncino dispenser 8 pz.	2-11-939	10

Punta per tracciare




Codice	Descrizione	Modello	Confezione
ME28145	punta per tracciare mm. 190	28145	10

Punta per tracciare tascabile con punta in metallo duro



	i		
Codice	Descrizione	Modello	Confezione
ME28146	Punta per tracciare mm. 170	28146	2
ME28152	punta di ricambio	28152	2


Squadra semplice in acciaio



Codice	Descrizione	Modello	Confezione
M3200	Squadra 200x130	29056	1
M3250	Squadra 250x165	29057	1
M3300	Squadra 300x200	29058	1
M3400	Squadra 400x265	29059	1
M3500	Squadra 500x330	29060	1
M3600	Squadra 600x400	29061	1



Squadra semplice in acciaio a cappello



Codice	Descrizione	Modello	Confezione
M3200C	Squadra 200x130	29146	1
M3250C	Squadra 250x165	29147	1
M3300C	Squadra 300x200	29148	1
M3400C	00C Squadra 400x265		1
M3500C	Squadra 500x330	29150	1
M3600C	Squadra 600x400	29151	1

Martello aggraffatore PHT150 Stanley





Martello aggraffatore per fissaggio del telo traspirante per coperture al listello.

Codice	Descrizione	Modello	Conf.
STH1	Martello PHT150 adatto	6-PHT150	1
	per punti 6-8-10 mm		
STH2	Punti mm. 6	1-TRA704T	1
STH3	Punti mm. 8	1-T R A 70 5 T	1
STH4	Punti mm. 10	1-T R A 70 6T	1

Archetto con telaio in acciaio



Codice	Descrizione	Modello	Confezione
STH5	Archetto telaio in acciaio	1-15 - 495	1

Archetto Tubolare



Codice	Descrizione	Modello	Confezione
STH6	Archetto telaio in acciaio tubolare	1-15 -245	1



Lame da seghetto per archetti



Punte extra corte per lattonieri tipo PCC



Diametro mm.	L.Totale mm.	Lungh.Utile mm.	Finitura
3.00	40	18	Nera
3.25	40	18	Nera
3.50	40	19	Nera
3,75	40	19	Nera
4.00	40	20	Nera
4 .10	40	20	Nera
4.50	45	22	Nera
5.00	45	23	Nera
5.20	50	25	Nera
5.50	50	25	Nera
6.00	40	25	Nera
3.00	40	18	Bianca
3.25	40	18	Bianca
3.50	40	19	Bianca
3,75	40	19	Bianca
4.00	40	20	Bianca
4 .10	40	20	Bianca
4.50	45	22	Bianca
5.00	45	23	Bianca
5.20	50	23	Bianca
5.50	50	25	Bianca
6.00	50	25	Bianca
	3.00 3.25 3.50 3,75 4.00 4.10 4.50 5.00 5.20 5.50 6.00 3.00 3.25 3.50 3,75 4.00 4.10 4.50 5.00 5.20 5.50 5.00 5.20 5.50	3.00 40 3.25 40 3.50 40 3,75 40 4.00 40 4.10 40 4.50 45 5.00 50 5.50 50 6.00 40 3.00 40 3.50 40 3,75 40 4.00 40 4.10 40 4.50 45 5.00 50	3.00 40 18 3.25 40 18 3.50 40 19 3,75 40 19 4.00 40 20 4.10 40 20 4.50 45 22 5.00 45 23 5.20 50 25 5.50 50 25 3.00 40 18 3.25 40 18 3.50 40 19 4.00 40 20 4.10 40 20 4.10 40 20 4.50 45 22 5.00 45 23 5.20 50 23 5.50 50 25

Punte HSS doppia elica



Codice	Diametro mm.	L. Totale mm.	Lungh. Utile mm.	Confez.
PHD300	3.00	46	11	10 pz.
PHD325	3.25	49	11	10 pz.
HD350	3.50	52	14	10 pz.
PHD400	4.00	55	14	10 pz.
PHD500	5.00	62	17	10 pz.



Punte extra corte al cobalto per Inox



Codice	Diametro mm	L. Totale mm	Lungh. Utile mm	Confez.
PHZ350	3.50	40	18	10 pz.
PHZ400	4.00	40	19	10 pz.

Punte extracorte per lattonieri economiche



Codice	Diametro mm.	L. Totale mm.	Lungh. Utile mm.	Conf.
PHXE300	3.00	40	18	10 pz.
PHXE325	3.25	40	19	10 pz.
HXE350	3.50	40	19	10 pz.
PHXE360	3,60	40	20	10 pz.
PHXE375	3,75	40	20	10 pz.
PHXE400	4.00	45	22	10 pz.
PHXE425	4.25	45	23	10 pz.

Punte Hss per metallo rullate



Codice	Diametro mm.	L. Totale mm.	Lungh. Utile mm.	Confez.
PH0100	1.0 0	34	12	10 pz.
PH0125	1.25	34	12	10 pz.
PH0150	1.50	40	18	10 pz.
PH0200	2.00	49	24	10 pz.
PH0225	2.25	53	27	10 pz.
PH0250	2.50	57	30	10 pz.
PH0275	2,75	61	33	10 pz.
PH0300	3.00	61	33	10 pz.
PH0325	3.25	65	36	10 pz.
PH0350	3.50	70	39	10 pz.
PH0375	3,75	70	39	10 pz.
PH0400	4.00	75	43	10 pz.
PH0425	4.25	75	43	10 pz.
PH0450	4.50	80	47	10 pz.



Punte Hss per metallo

Codice	Diametro mm.	L. Totale mm.	Lungh. Utile mm.	Confez.
PH0475	4,75	80	47	10 pz.
PH0500	5.00	86	52	10 pz.
PH0525	5.25	86	52	10 pz.
PH0550	5.50	93	57	10 pz.
PH0575	5,75	93	57	10 pz.
PH0600	6.00	93	57	10 pz.
PH0650	6.50	101	63	10 pz.
PH0700	7.00	109	69	5 pz.
PH0750	7. 5 0	109	69	5 pz.
PH0800	8.00	117	75	5 pz.
PH0850	8.50	117	75	5 pz.
PH0900	9.0 0	125	81	5 pz.
PH0950	9.50	125	81	5 pz.
PH1000	10.00	133	87	5 pz.
PH1050	10.50	133	87	5 pz.
PH110 0	11.0 0	142	94	5 pz.
PH115 0	11.5 0	142	94	5 pz.
PH1200	12.00	151	101	5 pz.
PH1250	12.50	151	101	5 pz.
PH1300	13.00	151	101	5 pz.

Punte Hss per ferro rettificate



Codice	Diametro mm.	L. Totale mm.	Lungh. Utile mm.
PHR0300	3.00	46	16
PHR0350	3.50	52	20
PHR0400	4.00	55	22
PHR0450	4.50	58	24
PHR0500	5.00	62	26
PHR0550	5.50	66	28
PHR0600	6.00	66	28
PHR0700	7.00	74	34
PHR0800	8.00	79	37
PHR0900	9.00	84	40
PHR1000	10.00	89	43



Punte HSLX per metallo serie extra lunga



Codice	Diametro mm.	L. Totale mm.	Lungh. Utile mm.	Confez.
PHLX0300	3.00	150	100	10 pz.
PHLX0350	3.50	165	115	10 pz.
PHLX0400	4.00	175	120	10 pz.
PHLX0500	5.00	195	135	10 pz.
PHLX0550	5.50	205	140	10 pz.
PHLX0575	5,75	205	140	10 pz.
PHLX0600	6.00	205	140	10 pz.
PHLX0650	6.50	215	150	10 pz.
PHLX0700	7.00	225	155	10 pz.
PHLX0800	8.00	240	165	10 pz.
PHLX0900	9.00	250	175	10 pz.
PHLX1000	10.00	265	185	10 pz.

Frese coniche



Codice	Foro mm.	Gambo mm.	confezione
PC01	Da 3 a 14	6	1 pz.
PC02	Da 8 a 20	8	1 pz.
P00*/	Da 16 a 30.5	9	1 pz.
PC04	Da 26 a 40	10	1 pz.
PC05	Da 36 a 50	12	1 pz.
PC06	Da 40 a 61	13	1 pz.
PC07	Da 3 a 22	8	1 pz.
PC08	Da 3 a 31	10	1 pz.

Frese a gradini



Codice	Foro mm.	Gambo mm.	Confezione
PCG01	Da 4 a 12	6	1 pz.
PCG02	Da 4 a 20	8	1 pz.
PCG03	Da 4 a 30	10	1 pz.

Assortimenti Punte in cassetta metallica e plastica





Codice	Foro mm.	Gambo mm.	Confezione
PCG01	Da 4 a 12	6	1 pz.
PCG02	Da 4 a 20	8	1 pz.
PCG03	Da 4 a 30	10	1 pz.



Punte per muro



Codice	Diametro mm.	L. Totale mm.	Codolo mm.	Confez.
PMN040	4.00	75	3.05	10 pz.
PMN045	4.50	85	4	10 pz.
PMN050	5.00	85	4	10 pz.
PMN055	5.50	85	4.08	10 pz.
PMN060	6.00	100	4.08	10 pz.
PMN070	7.00	100	5.05	10 pz.
PMN080	8.00	120	6	10 pz.
PMN090	9.00	120	7	10 pz.
PMN100	10.00	120	8	10 pz.
PMN110	11.0 0	140	8	10 pz.
PMN120	12.00	140	8	10 pz.
PMN130	13.0 0	140	10	10 pz.
PMN140	14.00	140	10	10 pz.
PMN150	15.00	150	10	5 pz.
PMN160	16.00	150	10	5 pz.
PMN180	18.00	160	13	5 pz.
PMN200	20.00	160	13	5 pz.

Punte per muro lunghe



Codice	Diametro mm.	L. Totale mm.	Codolo mm.	Confez.
PML060	6.00	200	4.07	10 pz.
PML080	8.00	200	6	10 pz.
PML090	9.00	200	7. 0 1	10 pz.
PML10 0	10.00	200	8	10 pz.


Punte per muro Extralunghe



Codice	Diametro mm.	L.Totale mm.	Codolo mm.	Confez.
PMXL060	6.00	300	4.07	10 pz.
PMXL080	8.00	300	6	10 pz.
PMXL090	9.00	300	7. 0 1	10 pz.
PM XL10 0	10.00	300	8	10 pz.



Punte per muro Super lunghe



Codice	Diametro mm.	L. Totale mm.	Codolo mm.	Confez.
PMXX060	6.00	400	4.08	10 pz.
PMXX080	8.00	400	6	10 pz.
PMXX090	9.00	400	7	10 pz.
PMXX100	10.00	400	8	10 pz.
PMXX120	12.00	400	8	10 pz.
PMXX140	14.00	400	10	10 pz.
PMXX160	16.00	400	10	10 pz.
PMXX180	18.00	400	13	10 pz.

Punte per muro Lunghissime



Codice	Diametro mm.	L. Totale mm.	Codolo mm.	Confez.
PMXXL080	8.00	600	6	10 pz.
PMXXL100	10.00	600	8	10 pz.
PMXXL120	12.00	600	8	10 pz.
PMXXL140	14.00	600	10	10 pz.
PMXXL160	16.00	600	10	10 pz.
PMXXL180	18.00	600	13	10 pz.
PMXXL200	20.00	600	13	10 pz.

Punte per muro extra dura per granito



Codice	Diametro mm.	L. Totale mm.	Codolo mm.	Confez.
PMG030	3.00	70	2.08	10 pz.
PMG040	4.00	75	3.02	10 pz.
PMG050	5.00	85	3.08	10 pz.
PMG060	6.00	100	4.07	10 pz.
PMG070	7.00	120	5.04	10 pz.
PMG080	8.00	120	6	10 pz.
PMG090	9.0 0	120	7. 0 1	10 pz.
PMG100	10.00	120	8	10 pz.
PMG110	11.0 0	150	10	10 pz.
PMG120	12.00	150	10	10 pz.
PMG130	13.0 0	150	10	10 pz.
PMG140	14.00	150	10	10 pz.




Punte per muro attacco SDS-PLUS



Codice	Diametro mm.	L. Totale mm.	Lungh. Utile mm.	Confez.
PBX04050	4	110	50	10 pz.
PBX05050	5	110	50	10 pz.
PBX05100	5	160	100	10 pz.
PBX05215	5	215	165	10 pz.
PBX05216	5	215	165	10 pz.
PBX06050	6	110	50	10 pz.
PBX0610 0	6	160	100	10 pz.
PBX06150	6	210	150	10 pz.
PBX08050	8	110	50	10 pz.
PBX08100	8	160	100	10 pz.
PBX08150	8	210	150	10 pz.
PBX08350	8	400	350	10 pz.
PBX09100	9	160	100	10 pz.
PBX09150	9	200	150	10 pz.
PBX10070	10	130	70	10 pz.
PBX10100	10	160	100	10 pz.
PBX10150	10	200	150	10 pz.
PBX10200	10	250	200	10 pz.
PBX10250	10	300	250	10 pz.
PBX10400	10	450	400	10 pz.
PBX10550	10	600	5 50	10 pz.
PBX12100	12	166	100	10 pz.
PBX12150	12	216	150	10 pz.
PBX12200	12	266	200	10 pz.
PBX12400	12	450	400	10 pz.
PBX12550	12	600	550	10 pz.
PBX14100	14	166	100	10 pz.
PBX14150	14	216	150	10 pz.
PBX14200	14	266	200	10 pz.
PBX14400	14	450	400	10 pz.
PBX14550	14	600	550	10 pz.
PBX15200	15	266	200	10 pz.
PBX15400	15	450	400	10 pz.
PBX16150	16	166	150	10 pz.
PBX16250	16	216	250	10 pz.
PBX16400	16	450	400	10 pz.
PBX16550	16	600	550	10 pz.
PBX18250	18	300	250	10 pz.
PBX18400	18	450	400	10 pz.
PBX20250	20	300	250	10 pz.
PBX20400	20	450	400	10 pz.
PBX20550	20	600	550	10 pz.
PBX22250	22	250	200	10 pz.




Punte per muro attacco SDS-PLUS



Codice	Diametro mm.	L. Totale mm.	Lungh. Utile mm.	Confez.
PBX22400	22	450	400	10 pz.
PBX22550	22	600	550	10 pz.
PBX24250	24	250	200	10 pz.
PBX24400	24	450	400	10 pz.
PBX25250	25	250	200	10 pz.
PBX25400	25	450	400	10 pz.
PBX25550	25	600	550	10 pz.
PBX26250	26	250	200	10 pz.
PBX26400	26	450	400	10 pz.
PBX28400	28	450	400	10 pz.
PBX30400	30	450	400	10 pz.
PBX32400	32	450	400	10 pz.


Seghe a tazza bi-metalliche



Codice	Diametro mm.	Att. mandrino	Confezione
PT014	14	A1	1
PT016	16	A1	1
PT017	17	A1	1
PT019	19	A1	1
PT021	21	A1	1
PT022	22	A1	1
PT024	24	A1	1
PT025	25	A1	1
PT027	27	A1	1
PT029	29	A1	1
PT030	30	A1	1
PT032	32	A2	1
PT033	33	A2	1
PT035	35	A2	1
PT037	37	A2	1
PT038	38	A2	1
PT040	40	A2	1
PT041	41	A2	1
PT043	43	A2	1
PT044	44	A2	1
PT046	46	A2	1
PT048	48	A2	1
PT051	51	A2	1
PT052	52	A2	1
PT054	54	A2	1
PT057	57	A2	1



Seghe a tazza bi-metalliche



Codice	Diametro mm.	Att. mandrino	Confezione
PT059	59	A2	1
PT060	60	A2	1
PT064	64	A2	1
PT065	65	A2	1
PT067	67	A2	1
PT068	68	A2	1
PT070	70	A2	1
PT073	73	A2	1
PT076	76	A2	1
PT079	79	A2	1
PT083	83	A2	1
PT086	86	A2	1
PT089	89	A2	1
PT092	92	A2	1
PT095	95	A2	1
PT098	98	A2	1
PT102	102	A2	1
PT105	105	A2	1
PT108	108	A2	1
P T111	111	A2	1
P T114	114	A2	1
PT121	121	A2	1
PT127	127	A2	1
PT140	140	A2	1
PT152	152	A2	1

Mandrini per seghe a tazza e punta ricambio



Codice	descrizione	tipo	Per seghe	codolo
PTR A1	Mandrino	A1	14-30	Esagonale
PTRA2	Mandrino	A2	32-152	Esagonale
PTR01	Punta ricambio		A1-A2-A4	


Seghe a tazza in metallo duro per inox



Codice	Diametro mm.	Gambo mm.	Confez.	Listino 1
PTW060	60	10	1	168.00.00
PTW080	80	13	1	235.00.00
PTW100	100	13	1	321.00.00
PTW120	120	13	1	457.00.00



Pistole per silicone

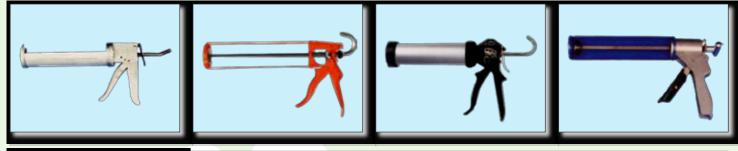



Codice	Modello	Descrizione	Confez.
US001	P1	A frizione per hobbista	1
US002	P2	A stelo semi-professionale	1
US003	P3	A tubo in alluminio professionale	1
US004	P5	A tubo in alluminio per sacchetti	1
US005	P4	Ad olio super professionale	1
US008	P6	Professionale leggera	1

Pistola per silicone a batteria Milwaukee



Codice	Modello.	Descrizione	Confez.
HAPCG12	PCG12/300	Pistola silicone a batteria	1
HAB14		Batteria di ricambio	1

Silicone Neutro per lattoneria DORISIL

Novità Rosso siena

Sigillante siliconico a reticolazione neutra con ottime proprietà di adesione su lamiera zincata, rame, ottone, ferro, piombo, lamiera preverniciata, alluminio, inox, e supporti porosi. Ottima resistenza ai raggi ultravioletti e all'invecchiamento.

Campi d'impiego: Opere di lattoneria, scossaline. Camini,frontalini, coperture metalliche e pareti. Utilizzo: Preparare bene la superficie in modo che risulti priva di ruggine, sgrassata ed asciutta. Dati tecnici: Tempo di formazione della pellicola 60'

Velocità d'indurimento in 24h: 3 mm. Temperatura di applicazione: +5°C. - + 40°C.

Allungamento alla rottura: 250%.

Codice	Colore	Contenuto ml.	Confez.
SILM01	T.di moro	310	25
SILM02	Grigio	310	25
SILM03	B.co Grigio	310	25
SILM04	Rame	310	25
SILM05	Tr a sp are nte	310	25
SILM06	Rosso Siena	310	25



Silicone Acetico



Per sigillature di vetro, finestre, vetrocemento, sigillature in bagno, e in piscina.

Codice	Colore	Contenuto ml.	Confez.
SILA01	Tr a sp are nte	280	24
SILA02	Bianco	280	24
SILA03	Nero	280	24
SILA05	Grigio	280	24
SILA06	Avorio	280	24
SILA08	termoresistente	310	24

Silicone Lamiera Torggler



Silicone per lattoneria

Codice	Colore	Contenuto ml.	Confez.
SILB01	T.di moro	310	24
SILB02	Grigio	310	24
SILB03	Grigio Sabbia	310	24
SILB04	Rame	310	24
SILN01	Tr a sp are nte	310	24

Silicone Serramento



Silicone per lamiere e serramenti.

Codice		Colore	Contenuto ml.	Confez.
SILS01		Verde 6005	310	24
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			

Silicone Acrilico



Per giunti con movimento massimo del 10%(acryl10) e 15%(acryl15) interni ed esterni. All'esterno solo per giunti su superfici verticali dove non c'è possibilità di ristagno d'acqua. Verniciabile.

Codice	Colore	Contenuto ml.	Confez.
SILC01	Acryl 10 bianco	310	24
SILC02	Acryl 10 grigio	310	24
SILC03	Acryl 15 bianco	310	24



Silicone Basso Modulo



Particolarmete adatto su giunti di cemento calcestruzzo, ha buone proprietà di adesione su metallo, plastica, legno, eternit, ceramica, pietra naturale.

Codice	Colore	Contenuto ml.	Confez.
SILD01	Avorio	310	24
SILD02	Grigio	310	24
SILD03	Beige	310	24
SILD04	Nero	310	24

Schiuma poliuretanica



Codice	Tipo	Contenuto ml.	Confez.
SILSC01	Manuale	750	12
SILSC02	Per pistola	750	12

Accessori per schiuma poliuretanica



Codice	Descrizione	Confez.
SILSC03	Pistola per schiuma poliuretanica	1
SILSC02	Solvente per pulire la pistola	1



Chiodatrice a batteria



Codice	XDDC602KB	
	Specifiche	
Diametro chiodo	1:02	mm
Batteria	NiMH 2.6	Amp
Angolo dello scomparto	0	0
Lunghezza chiodo	16-50	mm
Capienza dello scomparto	110	chiodi
Tipo di caricamento	Posteriore	
Modalità di sparo	singolo e sequenziale	
Lunghezza	295	mm
Larghezza	95	mm
Altezza	290	mm
Peso	3:00	Kg
Voltaggio	12	٧
Selezione modalità sparo	singolo-sequenziale	
Gancio da cintura	SI	
Naso a sgancio rapido	SI	

Chiodatrice a batteria



Codice	XDDC618KB	
	Specifiche	
Diametro chiodo	1:0 6	mm
Batteria	3.0 NiMH	Amp
Angolo dello scomparto	20	0
Lunghezza chiodo	32-63	mm
Capienza dello scomparto	Fino a 120	chiodi
Tipo di caricamento	Posteriore	
Modalità di sparo	Singolo e sequenziale	
Lunghezza	330	mm
Larghezza	105	mm
Altezza	320	mm
Peso	3:09	Kg
Voltaggio	18	V
Selezione modalità sparo	singolo/sequenziale	
Gancio da cintura	Sì	
Naso a sgancio rapido	Sì	
Altre caratteristiche	Led frontali	



Tassellatori a batteria



Codice	XDDC212KA	
Spe	cifiche	
Voltaggio	18	V
Batteria	2.0 NiCd	Amp
Potenza resa	300	Watts
Velocita' a vuoto	0 -110 0	Gir i/min
Energia del colpo	2:01	J
Percussioni al minuto	0-4200	Perc./min
Attacco	SDS-Plus	
Max. capacita' di foratura [Legno]	30	mm
Max. capacita' di foratura [Metallo]	13	mm
Max. capacità di foratura [Cemento]	20	mm
Peso	3:01	Kg
Lunghezza	295	mm
Altezza	195	mm

Trapano percussione a batteria



Codice	XDDC925KB	
Sp	pecifiche	
Voltaggio	18	V
Batteria	2.6 NiMH	Amp
Capacita' mandrino	1.5 -13	mm
Potenza resa	470	Watts
Velocita' a vuoto	0-450 / 0-1500 / 0-2000	Gir i/min
Percussioni al minuto	0-7 650 / 0-25500 / 0-34000	Perc./min
Max. coppia di serraggio	56	Nm
Max. capacita' di foratura [Legno]	50	mm
Max. capacita' di foratura [Metallo]	13	mm
Max. capacita' di foratura [Muratura]	16	mm
Peso	2:08	Kg
Lunghezza	270	mm
Altezza	245	mm



Avvitatore a batteria



Codice	XDDC920KB	
	Specifiche	
Voltaggio	18	V
Batteria	2.6 NiMH Amp	
Capacita' mandrino	1.5 -13	mm
Potenza resa	450	Watts
Velocita' a vuoto	0-450 / 0-1500 / 0-2000	Gir i/min
Max. coppia di serraggio	56	Nm
Max. capacita' di foratura [Legno]	50	mm
Max. capacita' di foratura [Metallo]	13	mm
Filetto dell'Alberino		
Peso	2:06	Kg
Lunghezza	261	mm
Altezza	245	mm

Seghetto a batteria



Codice	XDDC330KB	
	Specifiche	
Voltaggio	18:00	V
Batteria	2.6 NiMH	Amp
Potenza resa	400	Watts
Corse al minuto	0-3000	spm
Lunghezza corsa	26	mm
Inclinazione	45	0
Max. profondita' di taglio[Legno]	135	mm
Max. profondita' di taglio[Metallo]	10	mm
Peso	3:04	Kg
Lunghezza	285	mm
Altezza	213	mm



Seghetto a batteria



Codice	XDDC318KL	
	Specifiche	
Voltaggio	28	V
Batteria	Litio 2.2	Amp
Potenza resa	500	Watts
Corse al minuto	0-270 0	spm
Lunghezza corsa	26	mm
Inclinazione	45	0
Max. profondita' di taglio[Legno]	130	mm

Smerigliatrice a batteria



Codice	XDDC410KA	
	Specifiche	
Voltaggio	18	V
Batteria	2.4 NiCd	Amp
Max. diametro del disco	115	mm
Potenza resa	350	Watts
Velocita' a vuoto	7000	Gir i/min
Filetto dell'Alberino	M14	
Peso	3:00	Kg
Lunghezza	375	mm
Altezza	147	mm

Pistola per silicone a batteria



Codice	XDDC540K	
	Specifiche	
Voltaggio	12	V
Batteria	2:06	Amp
Dimensione cartucca	310	ml
Dispositivo	Cartuccia	
Forza di spinta	2713 N (277Kg)	
Velocità di spinta	584	mm/min
Peso	2.8/2.1	Kg
Lunghezza	472	mm
Altezza	322	mm



Cesoia a batteria



Codice	XDDW941K	
	Specifiche	
Voltaggio	14:04	V
Batteria	NiCd 2.0	Amp
Potenza resa	295	Watts
Corse al minuto	0-2300	spm
Max. profondita' di taglio[Metallo]	1:02	mm
Peso	2:04	Kg
Lunghezza	336	mm
Altezza	230	mm

Trapano a percussione PD



Il motore ad elevata potenza Milwaukee a 28 volt genera una coppia da 75 Nm. FIXTEC: bloccaggio albero e mandrino autoserrante per una comoda e veloce sostituzione delle punte con una sola mano.
L'esclusivo sistema CLIP-LOK™ permette di allacciare l'utensile alla cintura con una sola mano Selettore della percussione in acciaio per garantire una maggiore durata Batteria reversibile per un bilanciamento ottimale dell'utensile.

Codice	Modello	Descrizione
HAV28PD	Trapano a percussione V28 PD	Tensione e capacità della batteria 28 V / 3,0 Ah Velocità a vuoto 1° / 2° velocità 0 - 600 / 0 - 1800 g/min Mandrino autoserrante 1,5 - 13 mm Capacità di foratura in metallo / legno / pietra 16 / 65 / 20 mm Viti da legno sino a 12 mm Velocità di percussione 27.000 colpi/min Capacità di foratura in metallo / legno dolce 32 / 75 Nm Peso con batteria 3,1 kg



Tassellatore V28 HX



Tassellatore FIXTEC - Il potente motore 28 volt Milwaukee garantisce le stesse prestazioni di un utensile a filo. La batteria agli ioni di litio, mantiene intatti i suoi 28 volt fino ad esaurimento completo della carica. Impugnatura a L per un bilanciamento e un controllo ottimale. FIXTEC: bloccaggio albero e mandrino autoserrante per una comoda e veloce sostituzione delle punte con una sola mano. In dotazione mandrino autoserrante metallico Heavy-Duty da 1,5 - 13 mm. Roto-Stop: bloccaggio della rotazione per occasionali lavori di scalpellatura Scatola ingranaggi in metallo e costruzione monoblocco per una maggiore durata.

Codice	Modello	Descrizione
HAV28HX	Tassellatore V28 HX	Tensione e capacità della batteria 28 V / 3,0 Ah Attacco dell'utensile SDS-plus / FIXTEC Energia d'impulso 3,2 J Capacità di foratura nel calcestruzzo 26 mm Peso con batteria 4,3 kg

Smerigliatrice 28 V



Smerigliatrice 28 V dalle alte prestazioni. Potente motore Milwaukee da 28 V che assicura le stesse prestazioni di un utensile a filo. Dotata dell'interruttore di blocco batteria che evita l'avvio accidentale della macchina. Protezione dai sovraccarichi. Pulsante lock-on. Impugnatura addizione con AVS regolabile su tre posizioni. Blocco dell'albero e sistema FIXTEC brevettati permettono di effettuare la sostituzione del disco senza altri utensili.

Codice	Modello	Descrizione
HAV28SX	Tassellatore V28 AG	Tensione e capacità della batteria 28 V / 3,0 Ah Velocità a vuoto 9000 g/min Diametro disco 115 mm Filettatura albero M 14 Massima profondità di taglio max. 28 mm Peso con batteria 2.8 kg



Cesoia per lamiere



Ottimo rapporto prezzo / rendimento
Facile sostituzione del coltello a quattro taglienti
Particolarmente adatta per il taglio di lamiere sottili
Impugnatura ergonomica
Taglio sino a 1.6 mm - Capacità di tagli curvi - Taglio pri

Taglio sino a 1,6 mm - Capacità di tagli curvi - Taglio privo di trucioli
Taglio inox 0,7 mm - Anche in versione batteria

Codice	Modello	Spessore massimo lamiera	Capacità
HT09	Cesoia per lamiere S-160	Acciaio 400N / mm² Acciaio 600N / mm² Acciaio 800N / mm² Alluminio 250 N / mm² Velocità di lavoro Diametro foro di partenza Raggio minimo Potenza nominale motore Numero di corse sotto carico Peso (senza cavo)	mm 1,6 mm 1,2 mm 1 mm 2 m / min 8 - 12 mm 27 mm 15 W 350 480 / min kg 1,6

Roditrice per lamiere grecate





La combinazione ideale di PN 200-4 e PN 161-4: 1 utensile, 2 alberi portautensile. Cambio rapido del punzone e dell'albero portautensili senza ausilio di chiavi di servizio.

Utensile ideale per il taglio in diagonale di lamiere trapezoidali. Non occorre alcuna regolazione dell'utensile.

Taglio sino a 1,6 mm - Capacità di tagli cu<mark>rvi</mark> Taglio privo di trucioli - Taglio inox 0,7 mm Anche in versione batteria

Codice	Modello	Spessore massimo lamiera	Capacità
HT04	Roditrice per lamiere grecate Set PN 200	Acciaio 400N / mm² Acciaio 600N / mm² Acciaio 800N / mm² Alluminio 250 N / mm² Velocità di lavoro Diametro foro di partenza Raggio minimo Potenza nominale motore Numero di corse sotto carico Peso (senza cavo)	mm 2 mm 1,5 mm 1 mm 3 m / min 2 mm 24 mm 50 W 500 1540 / min kg 2,1



Cesoia speciale



Cesoia elettrica per il taglio delle lamiere piane con cambio rapido della lama in caso di sostituzione.

Codice	Modello	Spessore massimo lamiera	Diametro foro di partenza	Peso
HT01	C 160-2	1,6 mm	15 mm	1,4 kg

Cesoia speciale



Cesoia elettrica per il taglio delle lamiere piane con cambio rapido della lama in caso di sostituzione e rompitrucciolo.

Codice	Modello	Spessore massimo lamiera	Diametro foro di partenza	Peso
HT10	C 160-2 plus	1,6 mm	15 mm	1,4 kg

Cesoia speciale



Cesoia elettrica per il taglio delle lamiere piane con cambio rapido della lama in caso di sostituzione e rompitrucciolo.

Codice	Modello	Spessore massimo lamiera	Diametro foro di partenza	Peso
HT02	C 250-0 plus	2,5 mm	22 mm	2,0 kg

Cesoia



Cesoia elettrica particolarmente maneggevole, adatta al taglio di lamiere sottili.

Codice	Modello	Spessore massimo lamiera	Diametro foro di partenza	Peso
HT03	C 160 E	1,6 mm	23 mm	1,9 kg



Roditrice



Roditrice per lamiere piane, ondulate e grecate, con regolazione della direzione di taglio desiderata grazie al sistema di taglio ruotabile in 3 posizioni.

Codice	Modello	Spessore massimo lamiera	Diametro foro di partenza	Peso
HT08	N 160 E	1,6 mm	21 mm	1,7 kg

Roditrice



Roditrice elettrica ideale per la produzione di aperture interne e scantonature anche in punti difficili. cambio rapido dell'utensile. rotazione del punzone di 360° senza avanzamento.

Codice	Modello	Spessore massimo lamiera	Diametro foro di partenza	Peso
HT05	N 200-4	2 mm	16 mm	2,2 kg

Seghetto per pannelli sandwich TRUMPF






Esegue tagli precisi e puliti ad angolo retto. Aperture interne e scantonature senza necessità di foro di partenza.

Taglio di pannelli già montati. Lavorazione completa in un'unica passata. Nessuna necessità di operazione di finitura. Conforme alle normative sulla sicurezza di lavoro. Valigetta per il trasporto inclusa.

Codice	Modello	Max spessore pannello	Max spessore singola lamiera	Materiale isolante	Velocità di lavoro	Potenza nominale	Peso
HT06	TPC 150-2 V80	80 mm.	0,9 mm.	Schiuma poliuretanica	4 mt./min	1400 W	Kg. 10,2
HT07	TPC 150-2 V150	150 mm.	0,9 mm.	Schiuma poliuretanica	4 mt./min.	1400 W	Kg. 10,4

Piegaferri da banco per piegare a spigolo




Codice	Modello	Dati tecnici
HX100	Piegaferri da banco per piegare a spigolo	Pieghe a spigolo



Taglierina manuale con binario







Applicabile ache a banchi di lavoro e bancali EUR in cantiere.

Codice	Modello	Dati tecnici
CS632	Taglierina manuale con binario	Peso kg. 1,2 Lunghezza binario mm. 1100 Capacità taglio su binario mm. 1000 Spessori massimi di taglio alluminio, rame, zinco, mm. 0,8 Spessori massimi di taglio inox 0,5

Piegacurvaferri da banco





Ideale per creare la sagoma del canale sul portacanale da 28, 30, 33 di sviluppo.

Codice	Modello	Dati tecnici
HX101	Piegacurvaferri da banco	sagoma 28, 30, 33

Porta Coils



Applicabile anche a banchi di lavoro

Codice	Larghezza	Portata
CA010	1000 mm	kg. 1000
CA020	1250 mm	kg. 1000

Carrello porta Coils



Carrello porta Coils fino 200 kg.

Codice	Larghezza	Portata
CA030	1000 mm	kg. 200



WUKO Aggraffatrice profilatrice per lamiere di tetto



Impiego: Produzione del profilato per l'aggraffatura doppia sulle strisce di lamiera piegate a 90° ed utilizzate per la copertura di tetti e facciate

Vantaggi: Peso basso. Esecuzione robusta Il profilo viene eseguito dall'inizio delle strisce di lamiera. Utilizzabile anche su superfici ridotte ed inclinate di tetto, tanto che per pezzi inclinati, angolati e sfalsati. Esecuzione standard per superfici rotonde di tetto, utilizzabile fino ad un raggio minimo di ca. 2 m Per un raggio inferiore a 2 m fino a ca. 0,8 m, la guida piegatrice deve essere sostituita da una guida rotonda I due bordi di lamiera piegati in alto possono anche essere aggraffati separatamente. Impiego sia in officine che in cantieri.

Accessori speciali: Guida rotonda - raggio minimo 0,8 m


Codice	Modello	Descrizione	Capacità
HX560	WUKO Aggr <mark>affat</mark> rice profilatrice per lamiere di tetto	Spessore mass. della lamiera: Potenza: Tensione: Frequenza: Peso:	lamiera d'acciaio zincata: 0,75 mm alluminio, rame, zinco: 0,80 mm 500 W 220 - 240 V (110 - 127 V) 50 - 60 Hz 7,80 kg

WUKO Aggraffatrice per lamiere di tetto









Impiego: Per la chiusura del profilato per ottenere l'aggraffatura doppia a 90° o l'aggraffatura di facciata Vantaggi: Peso basso. Esecuzione robusta. Il profilo viene eseguito dall'inizio delle strisce di lamiera. Utilizzabile anche su superfici ridotte ed inclinate di tetto, tanto che per pezzi inclinati, angolati e sfalsati. La striscia di lamiera a 90° sia per l'aggraffatura doppia sia per l'aggraffatura di facciata viene chiusa in una sola operazione d'aggraffatura. Utilizzabile per superfici di tetto rottonde fino ad un raggio minimo di ca. 0,2 m. Utilizzabile per altezze diverse d'aggraffatura. Impiego sia in officine che in cantieri.

Codice	Modello	Descrizione	Capacità
HX561	WUKO Aggraffatrice per lamiere di tetto	Spessore massimo della lamiera: Potenza: Tensione: Frequenza: Peso:	lamiera d'acciaio zincato: 0,75 mm allluminio, rame, zinco: 0,80 mm 420 W 220 - 240 V (110 - 127 V) 50 - 60 Hz 5,80 kg



Taglialamiera Wuko Clipper



L'apparecchiatura elettrica manuale ad azionamento eletrico o a batteria per il taglio della lamiera senza bave, sfridi e senza vibrazioni. Ideale al meglio per tagli di lamiera dirititti, curvilinei, corti e lunghi. Per tagli di lamiera conici. Per i cantieri come pure per le officine. Dotata con carrello per tagliare diversi metri di lamiera in modo veloce e senza problemi in appoggio sul pavimento o sul tavolo.

Con arresto laterale (come accessorio) per tagliare strisce di lamiera della stessa larghezza da 35 - 600 mm. Velocità di taglio. Modulabile con variatore elettronico.

Codice	Modello	Descrizione	Capacità
HX562	Taglialamiera Wuko Clipper	Spessore massimo della lamiera :	lamiera d'acciaio zincato: 0,80 mm alluminio, rame, zinco: 1,00 mm
		Velocità di taglio:	lamiera d'acciaio inox: 0,60 mm versione elettrica: 020m/min versione a batteria: 017 m/min
		Raggio minimo di taglio:	500 mm
		Peso (con carello):	versione elettrica: 4,60 kg
			versione a batteria: 5,20 kg
		Azionamento:	elettrico: 500 W
			a batteria: 12V/2.4 Ah
		Settore di regolazione:	35/600 mm
		Peso:	0,50 kg

Taglialamiera Wuko Eco Clipper



Taglialamiera a mano con chiave a cricco. Da fissare in modo semplice e pratico sul tavolo, sulla scala, ecc. (Fissaggio in modo veloce con due viti ad alette - vedi il foto)

Per il taglio della lamiera pulito, senza bave e sfridi.

Sia in officine che in cantieri.

Codice	Modello	Descrizione	Capacità
HX563	Taglialamiera Wuko Eco Clipper	Spessore massimo della lamiera:	lamiera d'acciaio zincato: 0,80 mm alluminio, rame, zinco: 1,00 mm lamiera d'acciaio inox: 0,60 mm
		Raggio minimo di taglio:	500 mm
		Peso:	2,7 kg



Piegalamiere Wuko Uni Bender





Il WUKO Uni Bender è predisposto al meglio per piegature di lamiere diritte, per piegature verso l'alto sui raggi esterni ed interni come pure per piegature opposte.

Codice	Modello	Descrizione	Capacità
HX564	Piegalamier <mark>e Wu</mark> ko Un <mark>i</mark> Bender	Altezza massima di piegatura: Altezza minima di piegatura: Spessore massimo della lamiera: (con riserva per tutti i materiali praticabili) Peso:	200 mm 5 mm 0,80 mm 1,4 kg

Piegalamiere Wuko Uni Bender II





Il WUKO Uni Bender II dispone di quattro rulli d'arresto per un utilizzo più facile ed una guida più stabile soprattutto per raggi esterni, l'uso per raggi interni con riserva.

Codice	Modello	Descrizione	Capacità
HX565	Piegalamiere Wuko Uni Bender II	Altezza massima di piegatura: Altezza minima di piegatura: Spessore massimo della lamiera: (con riserva per tutti i materiali praticabili) Peso:	200 mm 5 mm 0,80 mm

Piegalamiere Wuko Duo Bender





Il WUKO DUO Bender è la soluzione ideale per piegare lamiere diritte e lunghe. Nell'uso e funzionalità il WUKO DUO Bender può essere paragonato al WUKO UNI Bender, diverso unicamente nella predisposizione di un secondo paio di rulli e di una maniglia.

Codice	Modello	Descrizione	Capacità
HX566	Piegalamiere Wuko Duo Bender	Altezza massima di piegatura: Altezza minima di piegatura: Spessore massimo della lamiera: (con riserva per tutti i materiali praticabili) Peso:	200 mm 5 mm 0,80 mm



Piegalamiere Wuko Duo Bender



L'attrezzo lungo del WUKO DUO Bender per un'altezza massima di piegatura di 350 mm

Codice	Modello	Descrizione	Capacità
HX567	Piegalamier <mark>e Wu</mark> ko Duo Bender	Altezza massima di piegatura: Altezza minima di piegatura: Spessore massimo della lamiera: (con riserva per tutti i materiali praticabili) Peso:	350 mm 5 mm 0,80 mm 3,9 kg

Taglierina Mask per taglio lamiere manuale



Taglierina Mask per taglio lamiere manuale

Codice	Modello	Descrizione	Capacità
HX580	S10RS	Taglierina Mask per taglio lamiere manuale	Rame 0,8 - Lamiera 0,6
HX581	S10L S	Binario per taglierina Mask	-

Premilamiera Mask



Taglierina Mask per taglio lamiere manuale

Codice	Modello	Descrizione	Capacità
HX582	S10NH	Premilamiera Mask	-



Pressa per borchie pneumatica





Pressa per la realizzazione di borchie coprichiodo da 25 mm utilizzando gli scarti di lamiera, utilizzabile per gli spessori che vanno da 0,6 a 0,8 per lamiera e rame e 0,5 per inox.

Compreso di pedale, tubo spirale a parte in base alla richiesta del cliente.

Codice	Modello	Dati tecnici
K31	Pressa per borchie pneumatica	Pressione compressore 8 bar

Piegatrice manuale BAM con lama superiore roteante









La nuova piegatrice manuale multifunzionale Schroeder con portalama superiore roteante che si gira manualmente, permette lo spazio libero necessario per la realizzazione di piccoli profili a "u".

La BAM è il più recente prodotto tra le piegatrici manuali della fabbrica Schroeder:

- porta lama superiore roteante per realizzare i profili più "estremi";
- versatile per quanto riguarda il peso e gli ingombri;
- facilmente smontabile nelle sue componenti, rimontabile in pochi minuti;
- binario e taglierina a parte.

Codice	Dati tecnici	1000	2000
HX200	Peso standard Peso totale con struttura inferiore	0,8 mm inox 400N / mm2 1,0 mm alu 400N / mm2 1,2 mm cu 400N / mm2 44 kg 63 kg	0,63 mm inox 400N / mm2 0,63 mm inox 400N / mm2 0,63 mm inox 400N / mm2 125 kg 150 kg
	Misure(lxlxh)	1142 x 600 x 1150	2150 x 600 x 1225
	OW-Apertura	45 mm	45 mm



Piegatrice manuale modular



La nuova Modular 2000 dimostra tutta la sua versatilità e mobilità grazie ai suoi piccoli ingombri, alle sue ruote e al basso peso. Nel suo utilizzo come una singola macchina o come una lunga piegatrice combinando diverse Modular fino a 4m, 6m o più (le cui separazioni successive avvengono in pochi minuti), la Modular si presenta anche estremamente flessibile.

La tavola posteriore: Le due braccia a lunghezza variabile con fessure a "t" e gli arresti ti garantiscono il giusto supporto del foglio e la possibilità di produrre anche pezzi multipli con una grande precisione nella ripetizione.

La Piccola cesoia: La testa di taglio taglia e rifinisce i fogli fissati rapidamente e in modo regolare La testa per tagliare, per la realizzazione di profili e pieghe chiuse:

La testa multi-funzione può tagliare da un lato e realizzare pieghe chiuse dall'altro.

Gli ingombri: Le giuste dimensioni rendono possibili le realizzazioni di profili che sarebbero impossibile da piegare con altre macchine. Gola Cm. 67.

Codice	Modello	Capacità mm	Lunghezza di piegatura mm	Apertura del portalama superiore	Lunghezza Tot mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso Kg
HX201	2000x0,8	0,80 Cu	2000	55	2000	800	110 0	150
HX202	2000x0,8 estensione	0,80 Cu	2000	55	2000	800	110 0	150
HX203	binario	-	-	-	2000	-	-	-
HX204	taglierina Schroder	-						

Piegatrice manuale ASK con piattaforma roteante e segmentata



Le linee di piegatura manuale segmentata ASK grazie alla loro facilità, resistenza nel tempo e versatilità di utilizzo, si ritrovano in migliaia di centri di lavoro in tutto il mondo. La guida multi-stage del porta lama permette l'utilizzo di utensili su altezze differenti. Il sistema di utensili segmentato per il porta lama superiore, per la barra inferiore e di piegatura lasciano libero spazio per profili di piegatura estremi. In pochi secondi e con un semplice movimento, è possibile effettuare un rapido cambio utensili. Anche la precisione del sistema di bloccaggio è stata migliorata. La ASK II offre le stesse funzioni ma, grazie ai dettagli più resistenti, la macchina dispone

di una capacità maggiore. Il porta lama superi<mark>ore è intercambiabile, questo sign</mark>ifica che puoi estendere alla tua vecchia ASK un sistema rapido di bloccaggio utensili. Visualizzatore degli angoli di piegatura.

Le braccia della tavola posteriore offrono un supporto per il foglio di lamiera e con gli arresti lo fissano nella giusta posizione. Spazio libero in tutte le dimensioni. Con l'aiuto del pedale, è possibile lavorare con maggior libertà. Tutte le guide e gli elementi della macchina garantiscono una buona durata contro l'usura.

Codice	Modello	Capacità mm	Lunghezza di piegatura mm	Stages	Lunghezza Tot mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso Kg
HX300	ASK E 1000x1,5	1,5	1050	1	1470	840	1135	215
HX301	ASK E 1500x1,5	1,5	1550	1	1970	840	1135	270
HX302	ASK 1000x1,5	1,5	1050	2	1470	840	1135	215
HX303	ASK 1500x1,5	1,5	1550	2	1970	840	1135	270
HX304	ASK II 1000x1,5	2,0	1050	2	1620	750	1220	380
HX305	ASK II 1500x1,5	1,5	1550	2	2120	750	1220	485
HX306	ASK II 2000x1,5	2,0	2050	2	2620	750	1220	590



Piegatrice manuale AK



La piegatrice AK è usata da anni in molti impianti idraulici, per la lattoneria e per la lavorazione della lamiera sia domestici sia all'estero. La tecnica di lavorazione perfetta e le costruzioni sviluppate offrono gran flessibilità, produttività e garantiscono una macchina molto duratura nel tempo.

- La barra di piegatura è costituita da una barra fresata in acciaio con un profilo di piega ben definito lungo tutta la sua lunghezza
- La barra inferiore e superiore sono costituite da un profilo speciale \$ 54 con alta resistenza
- La barra superiore scivola su una particolare copertura plastica una buona operatività verticale e quasi senza sforzo è assicurata dalla leva a pedale o dalla abilità manuale
- Il centro di piegatura permette una barre, costituite da stabilità in più per la barra inferiore per pieghe tangenti
- La guida eccentrica per una apertura rapida e per un bloccaggio sicuro delle parti da produrre
- Il supporto del bloccaggio è assicurato da tre precise barre, collocate nel supporto laterale e nel centro di piegatura
- Il sistema è assemblato meccanicamente e con un design tecnico tale da poter essere smontato e rimontato con facilità
- Tutti gli elementi costitutivi della macchina sono durevoli e senza rischio di abrasioni.

Codice	Modello	Capacità 400N/mm²	Lunghezza di piegatura mm	Lunghezza	Lunghezza Tot	Larghezza di lavoro	Lunghezza di trasporto	Altezza di trasporto	Peso Kg
HX310	AK1000	2,00	1020	1300	1595	975	1500	1200	520
HX311	AK1500	1,50	1520	1800	2090	975	2000	1200	615
HX312	AK2000	1,00	2020	2300	2590	895	2500	1200	715
HX313	AK2000	1,50	2020	2800	2595	945	2500	1200	840
HX314	AK2500	1,50	2520	3300	3090	945	3000	1220	840

Piegatrice Schechtl





ama superiore con 20° di raggio, piedistallo con ruote, l'inclinazione della lama superiore è di 45° e permette di piegare la lamiera fino a 135°, lamiera zincata 0,63 mm., alluminio 1,0 mm., rame 0,8 mm.

Codice	Modello	Lunghezza	Peso
HX400	schechtl LBX 200	2040 x 0,63 mm.	133 kg
HX401	schechtl LBX 250	2540 x 0,63 mm.	210 kg
HX402	Taglierina a rulli		



Piegatrice Schechtl universale





riegatrice universale a settori, ideale per la realizzazione di scatolato, ivestimenti di facciata, con il fissaggio e la mobilità dei segmenti del quale è dotata la lama superiore, Fornita con cassetta porta utensili.

Codice	Modello	Lunghezza	Peso
HX500	schechtl UK 100 S	1000 x 1,5 mm.	200 kg
HX501	Schechtl UKV 150	1000 x 1,5 mm.	
HX502	Schechtl UKV 200	2000 x 1,0 mm.	625 kg
HX510	Taglierina per UK e UKV		

Taglianastri





Macchina taglianastri composta da una coppia di lame circolari motorizzate per il taglio in continuo della lamiera. La macchina è composta da una guida fissa , l'altra mobile, nel mezzo di queste si trova la testa di taglio con le lame circolari che si può movimentare. L'inserimento per la movimentazione della guida mobile o della testa di taglio avviene tramite appositi nottolini. Tale movimentazioni sono motorizzate per un rapido posizionamento della guida e della testa di taglio, inoltre si può agire sull'apposito volantino manuale per una regolazione più fine.

Il vantaggio di questo consiste nella rapidità di regolazione e nel poter rifilare la lamiera anche quando è della massima larghezza essendo questa sempre tra le guide ottenendo una maggior precisione di taglio.

La macchina è montata su ruote con freno per poter essere facilmente movimentata.

Codice	Modello	Descrizione	Capacità
HX550	Taglianastri	Larghezza massima passaggio tra le guide: Spessore lamiera massimo: Velocità lamiera Potenza installata Peso circa Dimensioni di ingombro circa	1510 mm 1,5 mm 12 metri/min 1 Kw 300 Kg 2000x800 mm



Piegatrice Manuale Max 20 da cantiere in alluminio "Tapco"





Max 20 large - Incluso di stand cesoia e kit di ricambi Capacità lamiera in alluminio 1 mm e ferro 0,7 mm.

Codice	Modello	Descrizione	Peso
HX600	110 6 6	Max 20 mt.2.2	50 kg
HX601	110 67	Max 20 mt.2,6	60 kg
HX602	110 6 8	Max 20 mt.3.2	72 kg
HX602.1	110 69	Max 20 mt.3.8	86 kg
HX603	11070	Max 20 mt.4.4	98 kg

Piegatrice Manuale Super Max da cantiere in alluminio "Tapco"



Codice	Modello	Descrizione	Peso
HX604	14473	Super Max mt.2.6	80 kg
HX605	14 474	Super Max mt.3.2	95 kg
HX6 <mark>06</mark>	14475	Super Max mt.3.8	116 kg
HX607	14476	Super Max mt.4.4	133 kg

Super Max large - Incluso di stand cesoia e kit di ricambi - Capacità lamiera in alluminio 1,2 mm. In ferro 0.8 mm.

Piegatrice Origami







Le piegatrici origami sono realizzate con tecnologie avanzate nel rispetto delle norme CE e sono caratterizzate dalla facilità d'installazione, da una flessibilità senza confronti e da costi di antenimento ridotti.

Disponibile nelle versioni da 4 a 12 mt. Di lunghezza, con una capacità di piega per lamiera d'acciaio da 1,25 a 4 mm. e con una profondità di introduzione di 1100, 1250 e 1500 mm.

Adatta per medi e piccoli lattonieri per i costi contenuti e la versatilità, la macchina è infatti in grado di piegare, tagliare e calandrare quindi in grado di realizzare qualsiasi sagoma e canale di gronda.

Codice	Modello	Descrizione	Peso
HX700	Origami	da 4 a 12 metri	in base alla lunghezza



Rotolatrice 285 bis



A 3 cilindri, funzionamento a mano. Cilindro superiore svincolabile e munito di taglio longitudinale per piegare il lato da aggraffare.

Permettono di rotolare anche conico.

Cilindri inferiore e posteriore dotati di scanalature per calandrare oggetti bordati o tondino di ferro, regolabili per ottenere diversi diametri di tubi.

Il diametro minimo che si può ottenere, lavorando al massimo spessore, è da due a tre volte il diametro del cilindro superiore. A richiesta possono essere fornite senza basamento.

Codice	Modello	Lunghezza utile mm	Diametro dei cilindri mm	per lamiera R=40 kg/mm² fino a mm	peso circa kg
HX800	Rotol bis	1020	51x51x55	1	160
HX801	Rotas bis	1020	60x60x74	1,5	215
HX802	Roma bis	1020	66x66x74	1,7	225
HX803	Rocca bis	1020	72x72x74	2	245
HX804	Amas bis	1220	60x60x74	1	255
HX805	Torer bis	1220	66x66x74	1,2	265
HX806	Tobis bis	1520	66x66x74	1	295
HX807	Sibi bis	1520	72x72x78	1,3	310
HX808	Sonia bis	2020	72x72x80	0,8	370

Aggraffatrici 315 e 315 mot



Macchine adatte a chiudere aggraffature tanto internamente che esternamente. Con facili movimenti si ottengono lavorazioni perfette, il rullo pressante viene abbassato ruotando la leva posta in posizione molto comoda per l'operatore. L'accoppiamento al motoriduttore, è realizzato a mezzo di giunti cardanici, il comando avviene a mezzo pedaliera doppia con pulsante emergenza agente su apparecchiatura elettrica a bassa tensione. Macchine molto robuste con struttura in acciaio indicate sia per lavorazioni di serie che per artigiani. Corredo normale: 2 rulli per aggraffare esternamente in tondo da mm. 10x0,6 e 12x0,8.

Accessori extra: rulli per aggraffare esternamente in piano - Rulli per aggraffare internamente in tondo ed in piano - rulli con punzone - cilindro pneumatico per la discesa del rullo con comando a pedaliera e finecorsa - Mandrini di diverso diametro.

Codice	Modello	Lunghezza utile mm	Diametro del mandrino mm	Potenza motore kW	Velocità di lavoro m/min	Altezza da terra del mandrino mm	per lamiere R=40 kg/mm² fino a mm	Peso kg
HX809	Grafmot	1020	75	0,5-0,8	9-4	900	1	390
HX810	Grafmot/b 315mot	1250	85	0,5-0,8	9-4	900	0,8	460
H X811	Grafmot/c 315 mot	1520	105	0,5-0,8	9-4	900	0,8	600
HX812	Gr afm ot/d	2020	105	0,5-0,8	9-4	900	0,8	780
HX813	Graf 315	1020	75	-	-	-	1	190
HX814	Graf/b 315	1250	85	-	-	-	0,8	230



Bordatrice 280



Con queste bordatrici si ottengono i più grossi bordi senza sforzo perchè sono provviste di rinvio semplice ad ingranaggi.


Corredo normale:

- 7 coppie di rulli per bordare
- 1 coppia di rulli per tagliare
- 1 guida
- 1 chiave.

Codice	Modello	Interasse alberi mm	Profondità gola al centro rulli mm	per lamiere R=40 kg/mm² fino a mm	diametro massimo del disco mm	Rulli coppie	Peso kg
HX815	280 Rival	48	210	0,8	-	8	42
HX816	Rectus	56	260	1	-	8	65
HX817	Rialta	65	320	1,5	-	8	95
HX818	282 Ulica	48	210	0,8	500	8	52
HX819	Unicum	56	260	1	560	8	80
HX820	Urania	65	320	1,5	650	8	125

Profilatrice Mini-Prof





Profilatrice per profili della tecnicadella doppiaggraffatura, piccola e versatile regolabile in larghezza. I profili paralleli vengono effettuati con un solo passaggio di lavorazione.

Montata su due ruote e regolabile in altezza

Codice	Modello	Descrizione	Dati tecnici
HX850	Mini-Prof	regolazione dimensioni width altezza peso alimentazione	metalli teneri 0,8 mm lamiera 0,7 mm acciaio inox 0,5 mm 230 - 850 mm 1300 x 900 mm 1300 mm 850 - 1050 mm 220 kg 220 volt

Profilatrice Mini-Prof Plus




Concepita sulla base della mini prof soddisfa le esigenze del taglio trasversale e longitudinale. Dispone di un misuratore elettromeccanico della lunghezza in cm., un carrello svolgi rotolo con kg.300 di portata

Codice	Modello	Descrizione	Dati tecnici
HX851	Mini-Prof Plus	·	metalli teneri 0,8 mm lamiera 0,7 mm acciaio inox 0,5 mm



Aggraffatrice Piccolo





Aggraffatrice per la chiusura del sistema della aggraffatura angolare e doppia in un unico passaggio, in grado di lavorare pezzi piani e centinati con un raggio minimo di 600 mm., regolabile per altezze di 25 e 32 mm.

Accessori disponibili rulli per il taglio per la dismissione di vecchie coperture e il kit di rulli per acciaio inox.

Codice	Modello	Descrizione	Dati tecnici
HX852	Aggraffatrice Piccolo	dimensioni peso alimentazione velocità	450 mm / 310 mm / 230 mm approx. 23 kg 0,3 kW, 230 volts approx. 9 m / min

Centinatrice Schlebach RBM 25




Adatta a centinare lamiere profilate da impiegare su abaini archi tetti curvi. I raggi sono regolabili in base al materiale a partire da 300 mm. Con la regolazione del numero di giri da 0 a 12 m/min . è possibile realizzare raggi di dimensione variabile. La regolazione della larghezza da 300 mm. a 800 mm.

Codice	Modello	Descrizione	Dati tecnici
HX853	Centinatrice Schlebach RBM 25	lamiera in acciaio metalli non ferrosi dimensioni peso motore	0,7 mm a partire da un raggio di 1500 mm 0,8 mm a partire da un raggio di 300 mm 1000x1000x1200 mm 230 kg 230 volt

Pressa graffette FHS





Sistema manuale per la produzione di graffette fisse nell'ambito di un ciclio di lavoro.

Codice	Modello	Descrizione	Dati tecnici
HX854	Pressa graffette FHS		25, 32, 38 mm larghezza 39 mm



Cesoia a leva art. 308 bis





Tavola in ghisa piallata, bene nervata e molto robusta. Guida per tagliare parallello e in sbieco, guida per la squadratura e registro a molla regolabile a mezzo di manovella a vite. Premilamiera a leva di facile manovra.

Lama in acciaio speciale. La leva è ottimamente registrata ed equilibrata in modo da permettere un taglio facile e perfetto. Il basamento è ben fissato e collegato mediante un tirante.

Codice	Modello	Lunghezza utile mm	per lamiere R=40 kg/ mm² fino a mm	sporgenza totale del registro mm	peso kg
HX855	Diana 308	520	0,8	300	75
HX856	Diana 308 bis	750	1	380	220
HX857	Ederabis	1020	1,5	550	360
HX858	Elicabis	1020	2	550	385

Deformatrice Eckold HF 80 CH







Deformatrice manuale permette di dare alla lamiera piegata ad L o ad U la forma desiderata stringendo o stirando sia con utensili in acciaio e acciaio inox sia con utensili in polimero per materiale come alluminio preverniciato.

Spessore lamiera deformabile:

Acciaio 1,5 mm. - Inox 1 mm. - Alluminio 2 mm. Profondità incavo 75 mm. - Altezza incavo 60 mm. Funzionamento manuale o pneumatico mediante l'applicazione dell'unità pneumatica PA80 - Corsa massima 6 mm. Altezza di lavoro regolabile da 830 a 1130 mm. - La base misura 700x420 mm. Peso 24 kg. Gli utensili non sono compresi nel prezzo.

Codice	Modello	Modello	Diametro utensile
HX902	Utensile per ricalcare	Eckold FWA 405	40 mm.
HX903	Utensile per stirare	Eckold FWR 407	40 mm.
HX900	Deformatrice	HF80 CH	
HX901	Unità pneumatica	PA80	



IMPORTANTE PER CLIENTI NUOVI E VARIAZIONI

DATA Tools & Fixing Solutions Magazzino e Uffici: Via Meucci, 24 - 20090 Buccinasco (M Tel. 02/4570843 p.l. 08118830150 Sito Internet: www.dorimitalia.com E-mail: contact@dorimitalia.com E-mail: contact@dorimitalia.com E-mail: contact@dorimitalia.com E-mail: contact@dorimitalia.com E-mail: contact@dorimitalia.com PROV. SPEDIZIONE A MEZZO MAIL PAGAMENTO BANCA DI APPOGGIO ABOUTO BANCA DI APPOGGIO ABOUTO BANCA DI APPOGGIO ABOUTO C ABOUTO BANCA DI APPOGGIO ABOUTO BANCA DI APPOGGIO C ABOUTO BANCA DI APPOGGIO C ABOUTO BANCA DI APPOGGIO ABOUTO BANCA DI APPOGGIO ABOUTO BANCA DI APPOGGIO	Modulo d	d'ordine					
Magazzino e Uffici: Via Meucci, 24 - 20090 Buccinasco (M Tel. 02/45708443 r.a Fax 02/4570843 P.I. 08118830150 Sito Internet: www.dorimitalia.com E-mail: contact@dorimitalia.com E-mail: contact@dorimitalia.com PROV. SPEDIZIONE A MEZZO MAIL PAGAMENTO BANCA DI APPOGGIO SETTORI PRINCIPALI (Barrare 2 caselle max) 1 LATTON. 2 COPERT. 3 CONTROS. 4 TENDE 5 ELETTR. 6 VARIE	COMMISSION	E N.	AGENTE				
Via Meucci, 24 - 20090 Buccinasco (M Tel. 02/45708443 r.a Fax 02/4570843 P.I. 08118830150 Sito Internet: www.dorimitalia.com E-mail: contact@dorimitalia.com E-mail: contact@dorimitalia.com PROV. SPEDIZIONE A MEZZO MAIL PAGAMENTO BANCA DI APPOGGIO BANCA DI APPOGGIO DE CONSEGNA Via Meucci, 24 - 20090 Buccinasco (M Tel. 02/45708443 r.a Fax 02/4570843 P.I. 08118830150 Sito Internet: www.dorimitalia.com E-mail: contact@dorimitalia.com E-mail: contact@dorimitalia.com Produtteri lastaliateri lastamoria estito BANCA DI APPOGGIO DE CONSEGNA A SOCIATO A SOCIATO A B B C A B C A B B C A B C A B B C A B B C A B C A B B C A			DATA	loois			
P.I. 08118830150 Sito Internet: www.dorimitalia.com E-mail: contact@dorimitalia.com E-mail: contact@dorimitalia.com PROV. Special Code Culente Productor Installator Lattour to Nalle Special Code Culente Sp	PETT.LE				ci, 24 - 20090 Buc	cinasco (MI)	
AP	IA				P.I. 08118830150)	
AP	OCALITÀ	PROV	CODICE CLIENTE	E-ma	E-mail: contact@dorimitalia.com		
SPEDIZIONE A MEZZO MAIL PAGAMENTO BANCA DI APPOGGIO SETTORI PRINCIPALI (Barrare 2 caselle max.) 1 LATTON. 2 COPERT. 3 CONTROS. 4 TENDE 5 ELETTR. 6 VARIE A B C A B				Aog	Pile		
MAIL PAGAMENTO BANCA DI APPOGGIO CATTORI PRINCIPALI (Barrare 2 caselle max.) 1 LATTON. 2 COPERT. 3 CONTROS. 4 TENDE 5 ELETTR. 6 VARIE 8 B B B B B B B B B B B B B B B B B B	:AP	NAZIONE		Po	duttori Installatori Lattoneria (Pdile	
BANCA DI APPOGGIO SETTORI PRINCIPALI (Barrare 2 caselle max.) 1 LATTON. 2 COPERT. 3 CONTROS. 4 TENDE 5 ELETTR. 6 VARIE 6 LETTR. 6 VARIE 7 ELETTR. 7 ELETTR	EL	FAX	SPEDIZIONE A MEZZO				
BANCA DI APPOGGIO SETTORI PRINCIPALI (Barrare 2 caselle max.) 1 LATTON. 2 COPERT. 3 CONTROS. 4 TENDE 5 ELETTR. 6 VARIE 6 LETTR. 6 VARIE 7 ELETTR. 7 ELETTR	-MAIL		PAGAMENTO				
EETTORI PRINCIPALI (Barrare 2 caselle max.) 1 LATTON. 2 COPERT. 3 CONTROS. 4 TENDE 5 ELETTR. 6 VARIE A B C							
1 LATTON. 2 COPERT. 3 CONTROS. 4 TENDE 5 ELETTR. 6 VARIE B A B	P. IVA		BANCA DI APPOGGIO				
			TENDE 5 ELETTR. 6 VARIE	A B	C A		
		The same of the sa		QUANTITÀ		SCONTO	
					<u></u>		
						-	

SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA



CONDIZIONI DI VENDITA

Ordini

Vengono accettati alle condizioni sotto segnate, salvo pattuizioni diverse ma solo se confermate per iscritto.

Quantità e fatturazione minime

Sono quelle delle confezioni indicate per ogni articolo in questo listino.

Ordini non corrispondenti ad esse, od ai loro multipli, sono automaticamente adeguati senza richiedere autorizzazione al cliente.

Fatturazione minima € 150,00

- Spedizione e reclami

Le spedizioni sono effettuate franco destino solo se richiesto e indicato chiaramente in fase di ordine, con mezzi di trasporto di nostra scelta e per importi netti superiori a € 1.000,00.

Per importi inferiori vengono addebitate le spese sostenute in fattura, salvo i trasporti in porto assegnato o accordi diversi.

Eventuali reclami per ammanchi o differenze dovranno essere inoltrati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Tutti i prodotti presenti in questo catalogo possono subire delle variazioni senza preavviso in qualsiasi momento.

Termini di consegna

I termini di consegna non sono mai impegnativi ma sono sempre subordinati alle disponibilità. Il cliente non potrà pertanto pretendere l'annullamento parziale o totale dell'ordine, ne rifusione di danni di qualsiasi specie, nel caso di ritardi o di riduzione delle forniture per cause diverse.

- Resi di merce

Eventuali resi di merce per titolo diverso devono essere preventivamente con noi concordati. In caso contrario saranno rispediti al mittente con trasporto a suo carico.

- Garanzia

La qualità dei prodotti Dorimi è garantita.

Vengono quidi sostituiti gratuitamente, o riparati, i pezzi difettosi ma non quelli che presentano inconvenienti dovuti a normale logorio, errato uso o evidente manomissione, sacadenza superata (solo per prodotti chimici).

- Pagamenti

Devono essere effettuati direttamente alla nostra sede oppure a persona munita di nostra autorizzazione scritta. Sconti per pagamenti a breve vanno calcolati sull'importo netto della merce.

Non sono consentiti arrotondamenti o trattenute arbitrarie.

Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati spese ad interessi di mora.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento eventuali forniture in corso saranno sospese.

- Foro competente

Per ogni controversia è competente il solo foro di Milano



